



Общество с ограниченной ответственностью

РАО «ПРОФНАСТИЛ»


119180, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 10
тел./факс 995-82-51 (многоканальный), 950-82-50, 950-83-99
www.rao-profnastil.ru mail@rao-profnastil.ru

ПРОФНАСТИЛ НС35

Производится по ГОСТ 24045-94

Рабочая ширина, мм	1000				
Толщина листа t , мм	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8
Масса 1 м длины, кг	5,4	5,9	6,4	7,4	8,4
Ширина заготовки, мм	1250	1250	1250	1250	1250

Выпускается любой длины по желанию заказчика

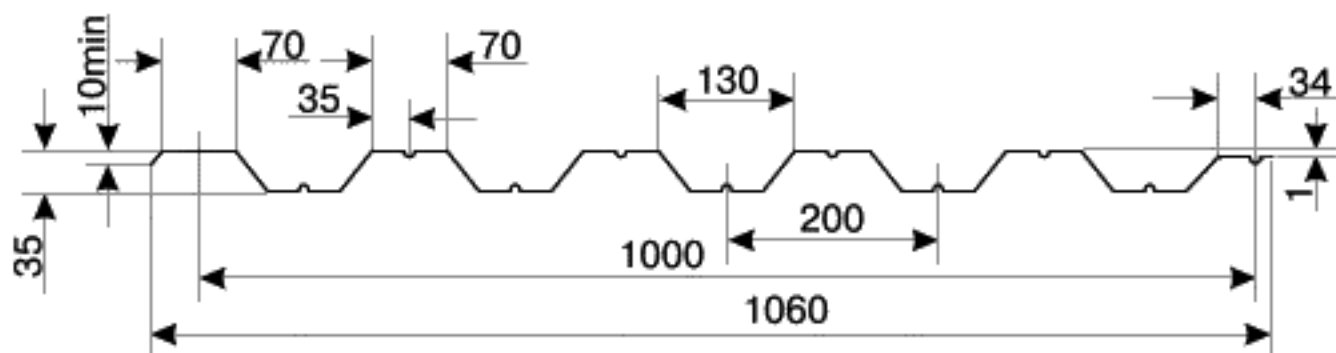

Применяется как несущий, так и стеновой материал. Назначение - для изготовления кровли, стен, стеновых панелей, при применении НС35 как связующего горизонтального диска, расстояние между прогонами 1000 мм. Допустимый шаг несущей обрешетки до 1,5 м.