



Общество с ограниченной ответственностью

РАО «ПРОФНАСТИЛ»


119180, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 10
тел./факс 995-82-51 (многоканальный), 950-82-50, 950-83-99
www.rao-profnastil.ru mail@rao-profnastil.ru

ПРОФНАСТИЛ Н75

Производится по ГОСТ 24045-94

Рабочая ширина, мм	750
Толщина листа t , мм	0,7 0,8 0,9
Масса 1 м длины, кг	7,4 8,4 9,3
Ширина заготовки, мм	1250 1250 1250

Выпускается любой длины по желанию заказчика

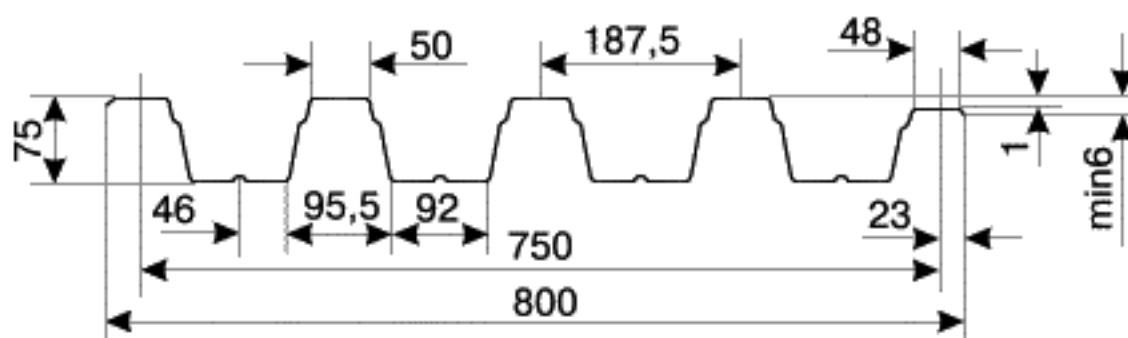

Применяется как кровельный, стеновой, для устройства ограждений, для установки неснимаемой опалубки, для монолитных перекрытий. Допустимый шаг несущей обрешетки до 4,5 м.